


ZS series

トンネル型ラック式ブラストチラー&ショックフリーザーは、パワフルな急速凍結により、生産性を高め、製品の乾燥を防ぎ、風味を保持します。また、タッチスクリーンの履歴データを活用することで、トレーサビリティを促進します。



メンテナンスや掃除が簡単

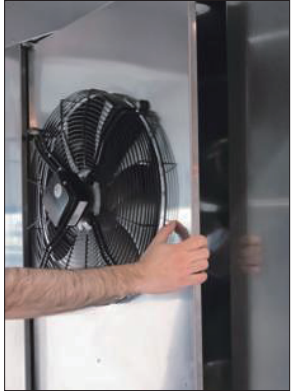

床は高断熱パネル（100mm）



氷生成を遅らせる特殊冷却ユニット



本体は内外装オールステンレス仕様



製品を乾燥を極限まで抑制し、風味を保持



ドアハンドルはロックが可能で、内部にはパニック防止ハンドル

※ZS-750-1500-T

高性能・高効率・省エネ・高品質

- 使用温度帯：急速凍結：-45～-20℃（設定による）保存：-20℃(設定変更可)
- 急速冷却・凍結能力は、時間当たり70～200kg
- 400×600mm、600×800mmトレイを収納可能なラックをそのままトンネル庫内へ
- 内外装ステンレスの高気密高断熱パネル（100mm／43kg／㎡）
- トンネル庫内の温度を均一に保持するエアブローシステム
- 商品への影響を最小限に抑える自動霜取り装置
- 芯温センサーによる確実な急速凍結
- ドアのヒンジは左右どちらでも取付け可能（工場オプション）
- 電子膨張弁による制御で、入庫側・出庫側の温度を適切にコントロールし、高効率・省エネを実現
- コンピュータシミュレーションによって計算され、商品への影響を抑えた庫内冷気循環システム
- 様々な商品の凍結に対応するために、特殊コーティングされた冷却器
- メンテナンスや掃除を考慮して設計された冷却ユニット
- 本体、コントロールパネルをラックの衝突から守るガードを標準装備
- ラックの入庫はスロープ仕様に加え、床埋設の施工にも対応可能

寸法・容量						
モデル	有効内寸(W) (mm)	有効内寸(D) (mm)	幅(W) (mm)	奥行(D) (mm)	高さ(H)※ (mm)	庫内容量 (m³)
ZS-750-1500-T	750	1500	1450	1700	2400	4.1
ZS-750-2250-T	750	2250	1450	2450	2400	6.2
ZS-750-1900-T	750	1900	1450	2100	2400	5.2
ZS-950-1500-T	950	1500	1650	1700	2400	4.8
ZS-750-2850-T	750	2850	1450	3050	2400	7.8
ZS-950-2250-T	950	2250	1650	2250	2400	7.2
ZS-750-3800-T	750	3800	1450	4000	2400	10.5
ZS-950-3000-T	950	3000	1650	3200	2400	9.6
ZS-750-5700-T	750	5700	1450	5900	2400	15.7
ZS-950-4500-T	950	4500	1650	4700	2400	14.4

※電源ボックスを含む高さは、本体プラス450mm
※床パネル埋設の場合は、本体外形寸法プラス400mmで、深さ160mmの掘削が必要

高性能＋省エネ／大容量に対応、ラックをそのまま急速冷却・凍結
使いやすく人間工学に基づいたBi-TRONIC SLIDEで思い通りにコントロール

- 人間工学に基づき、操作性を考慮したタッチスクリーン搭載
- 冷却・凍結モードや時間設定、自動霜取り等の設定に直接アクセスできるため、より快適に使えるようカスタマイズが可能
- 履歴データを活用することで、メンテナンスやサービス向上に




シンプルで分かりやすいタッチスクリーン



手動霜取りモード




芯温センサーモード




タイマーモード

湿度、時間、消費電力、アラームなどの履歴をバックアップ、この履歴はコールドチェーンなど、衛生基準への適合や、万が一のトラブルの際にも、メンテナンスをより迅速に行なうために役立ちます

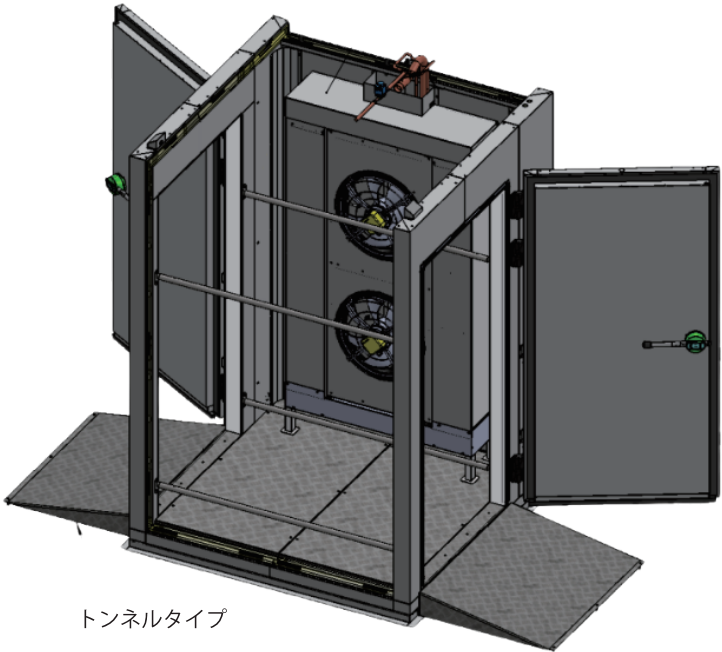

トンネルタイプ

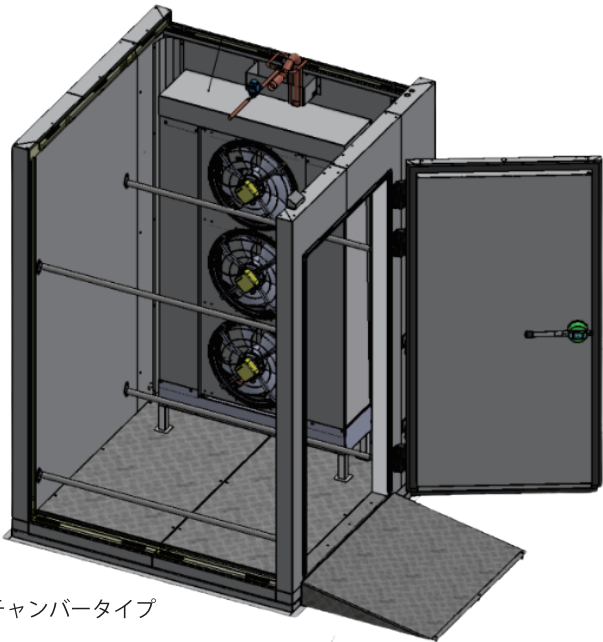

チャンバータイプ

寸法図

