# さらに進化を遂げたエンジェルショックフリーザー

新たに開発された冷却システムにより、高効率、省エネを実現しながら、他社の追随 を許さないパワフルな冷却能力で、商品の鮮度を保持します。また、冷気循環システ ムにより、急速凍結に使用した冷気を保存庫内に効率良く循環させます。

#### **RS** series



#### **CS** series



優れたコンプレッサーが実現する余裕の冷却力に加え、大容量の庫内が製造効率の向上と **RS** series 商品にとって最適な保存空間を実現しました。

RSシリーズの優れた能力をそのままに、コンパクト化しました。省スペースな上、トレイの縦差し仕様など、 CS series

使い勝手の良さもポイントです。

**QUATTRO** コストを抑えた省エネタイプ。コンパクトながら保存庫スペースも充実しています。

DUO 設置スペースを選ばず、まるで調理器具のように使えるコンパクトモデルです。



クロームメッキされた ドアハンドルとヒンジ





製品の乾燥を防ぎ、風味を保持する 間接空気冷却装置

### 長期使用に耐えるヨーロッパ基準のスペック

- ●厚さ100mmの高気密、高断熱、省エネパネル
- ●ドアの開放時には自動的にファンを停止し、外気の進入を抑制
- ●ドアの閉め忘れ防止アラーム機能を装備
- ●トレイ受けは15mm間隔で変更が可能
- ●コントロールパネルBi-Tronic Control 2は操作性を考慮し、目線の高さに
- ●高さ調整可能なステンレススチール製の脚を標準装備
- ●センサーによる制御で、商品への影響を最小限に抑える霜取りシステム
- ●万が一のトラブルでも、メンテナンス時間を短縮する設計
- ●凍結、保存、霜取り、すべてのプロセスを最適に制御するコントロールシステム
- ●急速凍結運転中も冷凍ユニットを制御する省エネ設計

### 使いやすく人間工学に基づいたBI-TRONIC CONTROL 2で思い通りにコントロール



信頼性の高い金属製ダクトに 納められた制御ケーブル

#### ユーザーのニーズに合わせて開発されたコントローラ ●現在の稼働状況、庫内温度、設定等の確認が可能

- ●シンプルでわかりやすい操作
- ●人間工学に基づいたパネルデザイン
- ●操作性を考慮し、目線に配置されたパネル
- ●日常の掃除が容易





時間設定モード 製品を急速凍結する時間を設定



芯温センサーモード 製品の中心部が設定温度に達すると、 急速凍結が自動的に停止



冷却または冷凍される製品の 中心に芯温センサーをセット



#### 《ラインナップ》

RSシリーズ: 400×600mmトレイ横差し(保存ユニット増設可) ショック庫:14枚、保存庫:20枚/75mm間隔

CSシリーズ: 400×600mmトレイ縦差し(保存ユニット増設可)


ショック庫:7枚、保存庫:10枚/75mm間隔

QUATTRO2:400×600mmトレイ縦差し(保存ユニット増設不可) ショック庫:7枚、保存庫:30枚/75mm間隔

DUO2:400×600mmトレイ縦差し(保存ユニット増設不可) ショック庫:7枚、保存庫:10枚/75mm間隔


- ●上段に加え、下段(10段/75mm)も ショック庫へ変更(RS、CS シリーズ)
- ●保存ユニットの増設(RS、CSシリーズ)
- ●アルミトレイ 400×600 mm (追加)
- ●トレイ受(追加)
- ●トレイ受(45mm幅)
- ●内装:ステンレス製
- ●外装:ステンレス製
- ●水冷式冷凍ユニット

サイズの違う RSとCSの保存ユニット及び、冷凍、冷蔵、チョコレートエージング庫の組み合わせ可能。

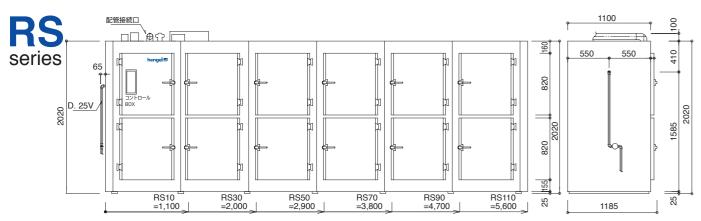


RS		RS10	RS30	RS50	RS70	RS90	RS110	
110		11310	11550	11550	11370	11550	113110	
本体サイズ(W×D×H)	mm	1100×1185×2020	2000×1185×2020	2900×1185×2020	3800×1185×2020	4700×1185×2020	5600×1185×2020	
設置スペース(W×D×H)	mm	1300×1915×2420	2200×1915×2420	3100×1915×2420	4000×1915×2420	4900×1915×2420	5800×1915×2420	
消費電力(三相200V)	kW	4.6/5.6 (50/60Hz)						
冷凍機サイズ(W×D×H)	mm	1000×500×1410						
付属トレイ数	枚	30	60	100	140	180	200	
トレイ収容枚数 ショック庫	75mm	14						
保存庫	間隔	20	60	100	140	180	220	

## CS series

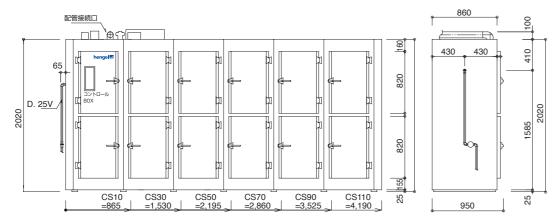

CS		CS10	CS30	CS50	CS70	CS90	CS110	
本体サイズ(W×D×H)	mm	865×950×2020	1530×950×2020	2195×950×2020	2860×950×2020	3525×950×2020	4190×950×2020	
設置スペース(W×D×H)	mm	1065×1480×2420	1730×1480×2420	2295×1480×2420	3060×1480×2420	3725×1480×2420	4390×1480×2420	
消費電力(三相200V)	kW	4.6 / 5.6 (50/60Hz)						
冷凍機サイズ(W×D×H)	mm	1000×500×1410						
付属トレイ数	枚	20	30	40	50	60	80	
トレイ収容枚数 ショック庫	75mm	7						
保存庫	間隔	10	30	50	70	90	110	

## RS+CS series (オプション)

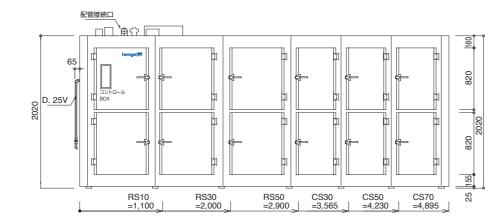

※詳細はホームページでもご確認いただけます。

## 株式会社 エンジェルジャポン

〒940-2311 新潟県長岡市三島新保633-1 TEL.0258-42-2292(代) FAX.0258-42-2089 http://www.hengeljapon.com info@hengeljapon.com



## **Deep Freezers**

ショックフリーザー&保存庫

